



■ APRESENTAÇÃO



A linha de ventiladores SIBRATEC oferece soluções eficientes na climatização de painéis, desenvolvidos com a mais alta tecnologia, seguindo os padrões internacionais de qualidade. Possuem um ótimo desempenho e fácil instalação.

■ Especificações Técnicas

Carcaça	Alumínio injetado
Tipo de mancal	Rolamento (2 rolamentos)
Vida útil	20000 horas
Umidade relativa	até 95% sem condensação
Rotação	2100RPM 20%
Cor	Preto
Frequência	60Hz
Acabamento	Pintura epoxi

■ MODELOS DISPONIVEIS

Modelos	Voltagem (Vca)	Corrente (A)	Vazão (M³/h)*	Peso (g)	Ruído (dBA)
FAN12 - 110/220V	Bivolt 110/220	0,2/0,1	156	312	43
FAN15 - 110/220V	Bivolt 110/220	0,45/0,22	312	920	53
FAN18 - 110/220V	Bivolt 110/220	0,9/0,45	433	1680	53
FAN20 - 110/220V	Bivolt 110/220	1,1/0,55	510	1775	54


*Livre

■ ESQUEMA DE LIGAÇÃO

LIGAÇÃO 110Vca




LIGAÇÃO 220Vca

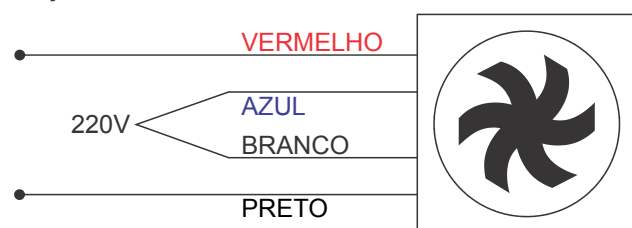

■ INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INSTRUÇÕES A RESPEITO DO FLUXO DE AR E DO SENTIDO DE ROTAÇÃO

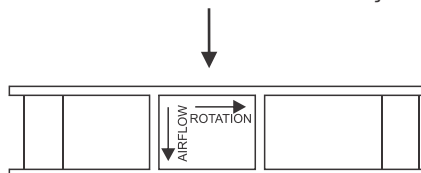

■ DIMENSÕES FÍSICAS (mm)

Modelos	A1	A2	B1	B2	C1	C2
FAN12 - 110/220V	120	120	105	105	5	25
FAN15 - 110/220V	150	150	122	122	5	51
FAN18 - 110/220V	180	180	155	155	7	60
FAN20 - 110/220V	200	200	169	169	7	60

