

A Sibratec dispõe de uma linha de botoeira de acionamento remoto XAC. Possui modelos com 2, 4, 6 e 8 botões mais um emergência. As especificações técnicas garantem o perfeito funcionamento na movimentação de pontes rolantes e demais cargas móveis. De fácil instalação e alta durabilidade, a linha XAC possui blocos de contatos internos removíveis nos modelos com velocidade simples, possibilitando substituição ou adição de bloco. As botoeiras possuem grau de proteção Ip65 e são fabricadas conforme norma IEC/EN 60947-5-1.

**MODELOS DISPONÍVEIS**



**XAC-A2713-2**  
2 Botões +  
Emergência



**XAC-A4713-4**  
4 Botões +  
Emergência



**XAC-A6713-6**  
6 Botões +  
Emergência



**XAC-A8713-8**  
8 Botões +  
Emergência

**XAC-A2913-2**  
2 Botões +  
Emergência  
Dupla Velocidade

**XAC-A4913-4**  
4 Botões +  
Emergência  
Dupla Velocidade

**XAC-A6913-6**  
6 Botões +  
Emergência  
Dupla Velocidade

**- BLOCO DE CONTATO (apenas velocidade simples)**




**ZB2-BE101**  
Contato NA  
Linha XB2



**ZB2-BE102**  
Contato NF  
Linha XB2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Corrente Suportada	Ac3 6A - 400V
Corrente de Condução (Ith)	10A max
Durabilidade mecânica	10 <sup>8</sup> operações
Durabilidade elétrica	5x10 <sup>6</sup> operações
Temperatura de trabalho	-30°C a +70°C

**DIMENSÃO FÍSICA**

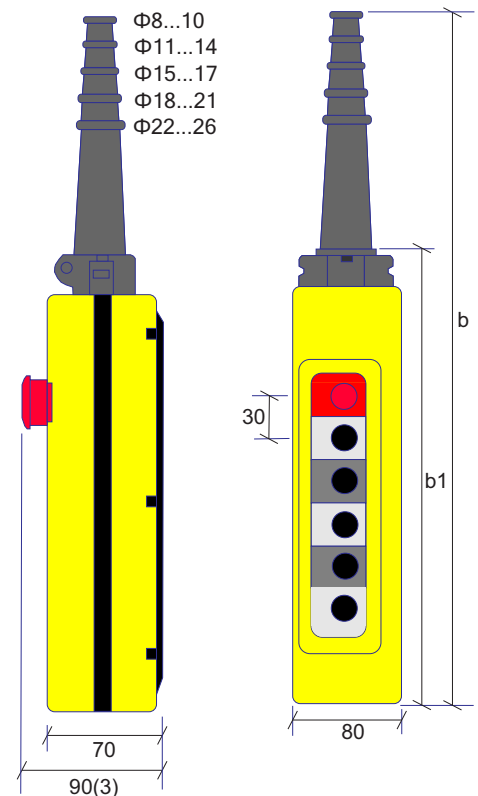


**DIAGRAMA DE LIGAÇÃO**

MODELO COM VELOCIDADE ÚNICA



MODELO COM DUPLA VELOCIDADE



Dimensões (mm)	
b	b1
314	190
440	250
500	310
560	370
314	190
440	250
500	310