

A SIBRATEC possui a linha de tomadas padrão brasileiro 250V/20A para embutir e com fixação em trilho DIN. A tomada SIBRATEC proporciona facilidade para montadores de painéis que necessitam disponibilizar pontos de energia no padrão brasileiro de tomadas em seus painéis. Possui tampa de proteção com retorno por mola e um excelente acabamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Tensão de Operação (Vca)	250Vca
Corrente de Condução (Ith)	20A max
Temperatura de trabalho	-30°C a +70°C
Grau de proteção	Ip44
Material do invólucro	Termoplástico autoextinguível

ASPECTO VISUAL




Tomada de Embutir Padrão Brasileiro 2P+T 20A




Tomada Padrão Brasileiro Para Trilho DIN 2P+T 20A

DIMENSÕES FÍSICAS (mm)


Vista Tampa Aberta




Vista Superior

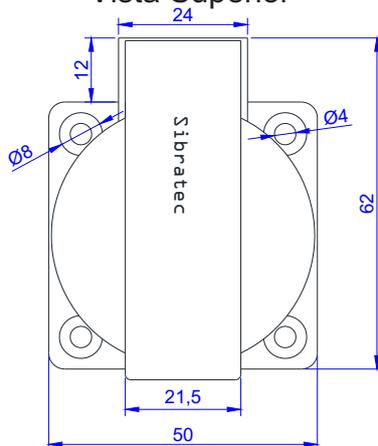

Vista Lateral

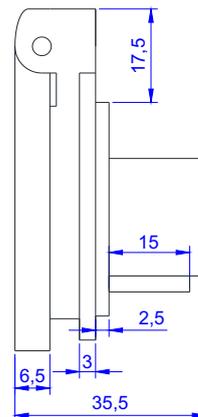

Vista Inferior



* O modelo Tomada Padrão Brasileiro Para Trilho DIN 2P+T 20A é a tomada embutida em uma caixa plástica modelo Bx1, com dimensões 67 x 65x 65 (Altura x Largura x Profundidade).