


Os isoladores tipo Epoxi SIBRATEC são confeccionados com alta qualidade par proporcionar total segurança em sua utilização. São apropriados para uso em painéis elétricos e em outros locais onde se necessita manter a isolação elétrica e, ao mesmo tempo, a sustentação mecânica de barramentos, trilhos ou outros suportes para componentes elétricos. A linha de isoladores escada facilitam a montagem e proporcionam um ótimo aspecto do layout do painel.

ASPECTO VISUAL

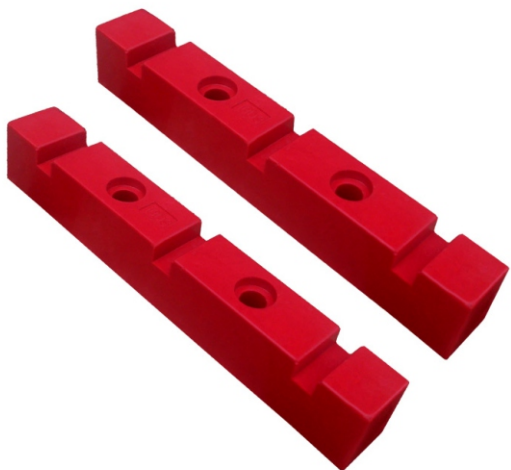


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Rigidez dielétrica	15-16 kV/mm
Temperatura de trabalho	-30°C a +150°C
Módulo de Flexão	900-1000 kg/mm ²
Resistência a Compressão	12,5 kg/mm ²
Resistência a Flexão	9 kg/mm ²
Resistência a Tração	3,5 kg/mm ²

MODELOS DISPONÍVEIS

6D3
8D3
10D3
12D3

DIMENSÕES FÍSICAS (mm)

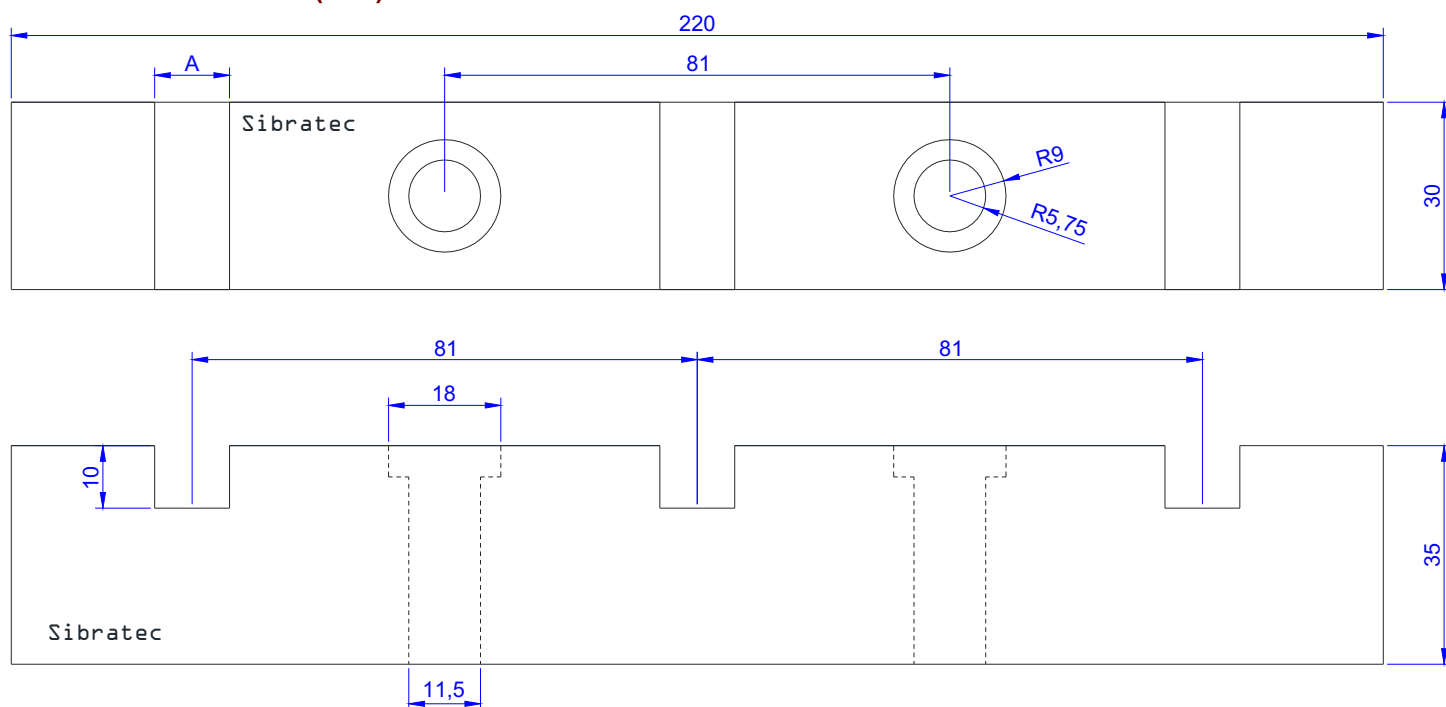

MODELOS	Medida A (mm)
6D3	6
8D3	8
10D3	10
12D3	12

