

Folha de dados do produto

Especificações



Inversor de frequência ATV320 - 1.5kW - 200-240 VAC monofásico - compacto

ATV320U15M2C

Principal

Linha de produto	Altivar Machine ATV320
Tipo de produto ou componente	Propulsor de velocidade variável
aplicação específica do produto	Máquinas complexas
variante	Versão padrão
formato da unidade	Compacto
Modo de montagem	Wall Mount
Protocolo da porta de comunicação	Modbus serial CANopen
placa de opção	Módulo de comunicação, CANopen Módulo de comunicação, EtherCAT Módulo de comunicação, Profibus DP V1 Módulo de comunicação, Profinet Módulo de comunicação, Ethernet Powerlink Módulo de comunicação, Ethernet/IP Módulo de comunicação, DeviceNet
tensão nominal de fornecimento [Us]	200...240 V - 15...10 %
corrente de saída nominal	8,0 A
alimentação do motor kW	1,5 kW of trabalho pesado
alimentação do motor cv	2 hp
filtro EMC	Filtro EMC classe C2 integrado
grau de protecção IP	IP20

Complementar

número de entrada digital	7
tipo de entrada digital	STO torque de segurança desligado, 24 V CC, Impedância: 1.5 kOhm ED1 ... ED6 entradas lógicas, 24 V CC (30 V) DI5 programáveis como entrada de pulso: 0...30 kHz, 24 V CC (30 V)
lógica de entrada digital	Lógica positiva (fonte) Lógica negativa (coletor)
número de saída digital	3
tipo de saída digital	Coletor aberto DQ+ 0...1 kHz 30 V CC 100 mA Coletor aberto DQ- 0...1 kHz 30 V CC 100 mA
Número de entrada analógica	3
tipo da entrada analógica	EA1 tensão: 0..10 V CC, Impedância: 30 kOhm, Resolução 10 bits EA2 tensão diferencial bipolar: +/- 10 V CC, Impedância: 30 kOhm, Resolução 10 bits EA3 corrente: 0...20 mA (ou 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA ou outros padrões por configuração), Impedância: 250 Ohm, Resolução 10 bits
Número de saída analógica	1

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

tipo da saída analógica	Corrente configurável através de software AQ1: 0..20 mA impedância 800 Ohm, Resolução 10 bits Tensão configurável através de software AQ1: 0..10 V CC impedância 470 Ohm, Resolução 10 bits
tipo de saída de relé	Lógica do relé configurável R1A 1 NA durabilidade elétrica 100000 ciclos Lógica do relé configurável R1B 1 NF durabilidade elétrica 100000 ciclos Lógica do relé configurável R1C Lógica do relé configurável R2A 1 NA durabilidade elétrica 100000 ciclos Lógica do relé configurável R2C
corrente de comutação máxima	Saída de relé R1A, R1B, R1C Ligar resistivo carga, cos phi = 1: 3 A a 250 V CA Saída de relé R1A, R1B, R1C Ligar resistivo carga, cos phi = 1: 3 A a 30 V CC Saída de relé R1A, R1B, R1C, R2A, R2C Ligar indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms: 2 A a 250 V CA Saída de relé R1A, R1B, R1C, R2A, R2C Ligar indutivo carga, cos phi = 0,4 e L/R = 7 ms: 2 A a 30 V CC Saída de relé R2A, R2C Ligar resistivo carga, cos phi = 1: 5 A a 250 V CA Saída de relé R2A, R2C Ligar resistivo carga, cos phi = 1: 5 A a 30 V CC
corrente de comutação mínima	Saída de relé R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 mA a 24 V CC
método de acesso	Escravo CANopen
4 quadrant operation possible	Verdadeiro
perfil de controle de motor assíncrono	Relação de tensão/frequência, 5 pontos Controle vetorial de fluxo sem sensor. padrão Relação tensão/frequência - Economia de Energia, U/f ao quadrado Controlo do vector de fluxo sem sensor - Economia de energia Relação de tensão/frequência, 2 pontos
perfil de controle de motor síncrono	Controle vetorial sem sensor
Maximum output frequency	0,599 kHz
rampas de aceleração e desaceleração	Linear U S CUS Comutação de rampa Adaptação em rampa de aceleração/desaceleração Aceleração/desaceleração paragem automática com injeção DC
compensação da diferença de velocidade do motor	Automático seja qual for a carga Ajustável 0..0,300 % Não disponível na relação de tensão/frequência (2 ou 5 pontos)
frequência de comutação	2..0,16 kHz ajustável 4..0,16 kHz com
frequência de comutação nominal	4 kHz
frenagem até à paralisação	Por injeção CC
Brake chopper integrated	Verdadeiro
corrente da linha	17,8 A a 200 V (trabalho pesado) 14,9 A a 240 V (trabalho pesado)
Corrente Máxima de Entrada	17,8 A
Maximum output voltage	240 V
potência aparente	3,6 kVA a 240 V (trabalho pesado)
Frequência da rede	50...60 Hz
Relative symmetric network frequency tolerance	5 %
linha potencial Isc	1 kA
Base load current at high overload	4,8 A
dissipação de alimentação em W	Ventilador: 76,0 W a 200 V 4 kHz
With safety function Safely Limited Speed (SLS)	Verdadeiro
With safety function Safe brake management (SBC/SBT)	Falso

With safety function Safe Operating Stop (SOS)	Falso
With safety function Safe Position (SP)	Falso
With safety function Safe programmable logic	Falso
With safety function Safe Speed Monitor (SSM)	Falso
With safety function Safe Stop 1 (SS1)	Verdadeiro
With sft fct Safe Stop 2 (SS2)	Falso
With safety function Safe torque off (STO)	Verdadeiro
With safety function Safely Limited Position (SLP)	Falso
With safety function Safe Direction (SDI)	Falso
tipo de proteção	Interrupções da fase de entrada: unidade Sobrecorrente entre fases de saída e terra: unidade Proteção contra sobreaquecimento: unidade Curto-circuito entre fases do motor: unidade Proteção térmica: unidade
Largura	105,0 mm
Altura	142,0 mm
Profundidade	158,0 mm
Peso líquido	1,6 kg
sobretorque temporário	170...200 % do torque nominal do motor

Meio ambiente

Posição de operação	Vertical +/- 10 graus
Certificações do produto	CE ATEX NOM GOST EAC RCM KC
gravação	CE ATEX UL CSA EAC RCM
Normas	IEC 61800-5-1
compatibilidade eletromagnética	Teste de imunidade contra descarga eletrostática Nível 3 conforming to IEC 61000-4-2 Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação Nível 3 conforming to IEC 61000-4-3 Teste de imunidade contra transientes / rajadas elétricas Nível 4 conforming to IEC 61000-4-4 1,2/50 µs - 8/20 µs teste de imunidade contra sobretensão Nível 3 conforming to IEC 61000-4-5 Teste de imunidade de radiofrequência conduzida Nível 3 conforming to IEC 61000-4-6 Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensão conforming to IEC 61000-4-11
Environmental class (during operation)	Classe 3C3 de acordo com IEC 60721-3-3 Classe 3S2 de acordo com IEC 60721-3-3
Maximum acceleration under shock impact (during operation)	150 m/s² at 11 ms
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)	10 m/s² at 13...200 Hz

Maximum deflection under vibratory load (during operation)	1.5 mm at 2...13 Hz
Permitted relative humidity (during operation)	Classe 3K5 de acordo com a norma EN 60721-3
volume de ar de refrigeração	16,0 m3/h
Categoria de sobretensão	III
retorno de regulamento	Regulador PID ajustável
precisão da velocidade	+/- 10% do deslize nominal 0,2 Tn a Tn
Grau de poluição	2
Ambient air transport temperature	-25...70 °C
temperatura ambiente do ar para funcionamento	-10...50 °C Sem redução de valor 50...60 °C com
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...70 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	18,100 cm
Package 1 Width	18,700 cm
Package 1 Length	18,700 cm
peso da embalagem (Lbs)	1,837 kg
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	69,400 kg

Garantia contratual

Garantia (em meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data](#) >

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto](#) >

 Pegada ecológica	
Pegada de carbono do ciclo de vida total	1 663 kg CO2 eq.
Perfil ambiental do produto (PEP)	Perfil ambiental do produto
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	36 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	1 623 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	3 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiais e embalagem	
Pacote com papelão reciclável	Sim
Embalagens sem plástico	Sim
Número SCIP	C0283eca-ae5-4ec9-9f8c-c7e056d0a8d7
Diretiva RoHS da UE	Em Conformidade Com Isenção
Regulamento REACH	A referência contém SVHC acima do limite

 Eficiência energética	
Productcontributessavedaevitado	Yes

Use Longer

 Extensão da vida útil	
Reparo	Não


Use Again

 Reembalar e refabricar	
Potencial de reciclagem, em %	56
Perfil de circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
Recolha de produtos	Não
Etiqueta REEE	 O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras

Desenhos das dimensões

Dimensões


Vista direita, vista frontal e vista frontal com placa EMC

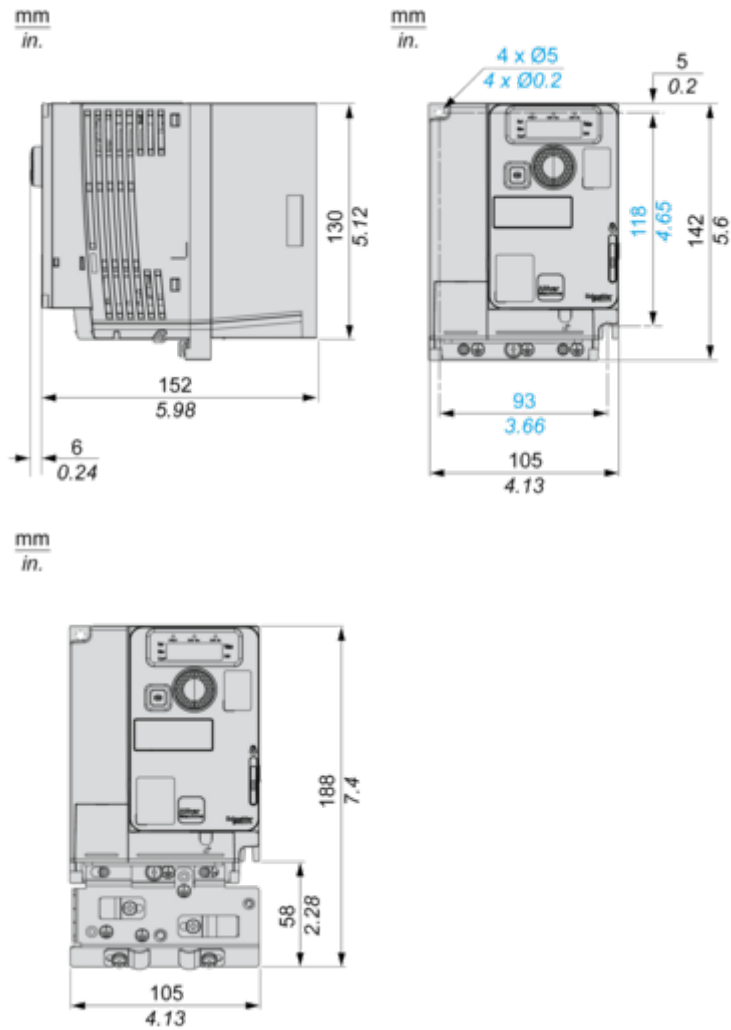

Montagem e remoção


Tipos de montagem

Tipo de montagem A: individual com tampa de ventilação

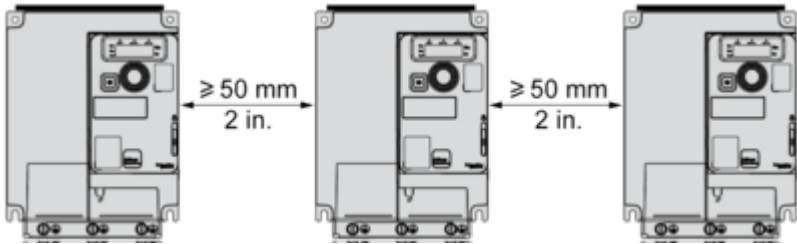


Possível somente com temperatura ambiente menor ou igual a 50 °C (122 °F)

Montagem Tipo B: lado a lado, tampa de ventilação removida

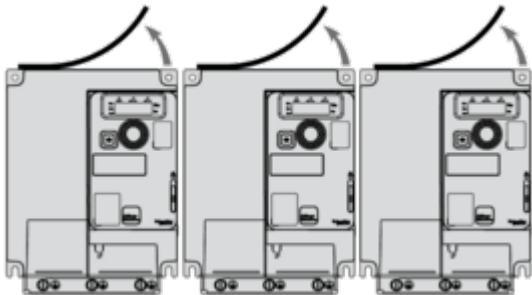

Montagem Tipo C: individual, tampa de ventilação removida

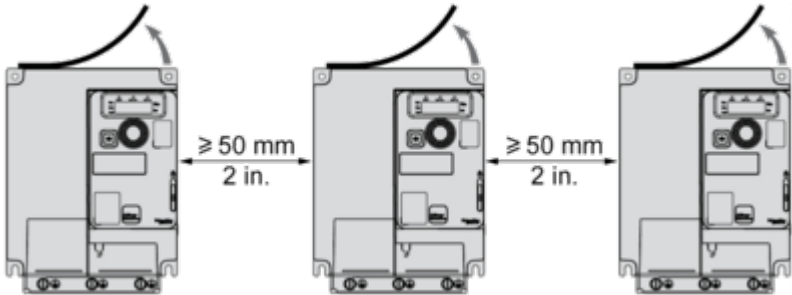


Para operação a temperatura ambiente acima de 50 °C (122 °F)

Ligações e esquema

Diagramas de conexão

Diagrama com Contator de linha


Diagramas de conexão em conformidade com as normas ISO13849 categoria 1 e IEC/EN 61508 capacidade SIL1, categoria de interrupção 0 de acordo com a norma IEC/EN 60204-1

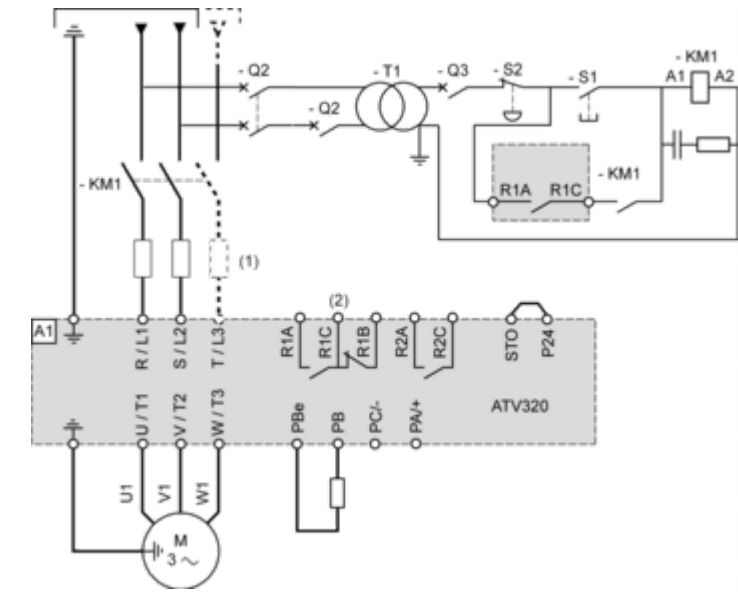

- (1) Estrangulamento de linha (se for utilizado)
- (2) Contatos defeituosos do relé, para sinalização remota do estado da unidade


Diagrama com Desconexão do interruptor

Os diagramas de conexão estão em conformidade com as normas EN 954-1 categoria 1 e IEC/EN 61508 capacidade SIL1, categoria de interrupção 0 de acordo com a norma IEC/EN 60204-1.

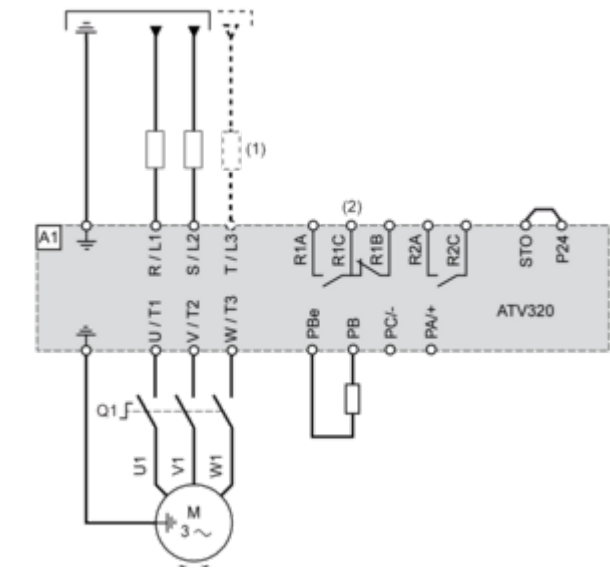

- (1) Estrangulamento de linha (se for utilizado)
- (2) Contatos defeituosos do relé, para sinalização remota do estado da unidade

Diagrama de conexão do controle no modo Fonte

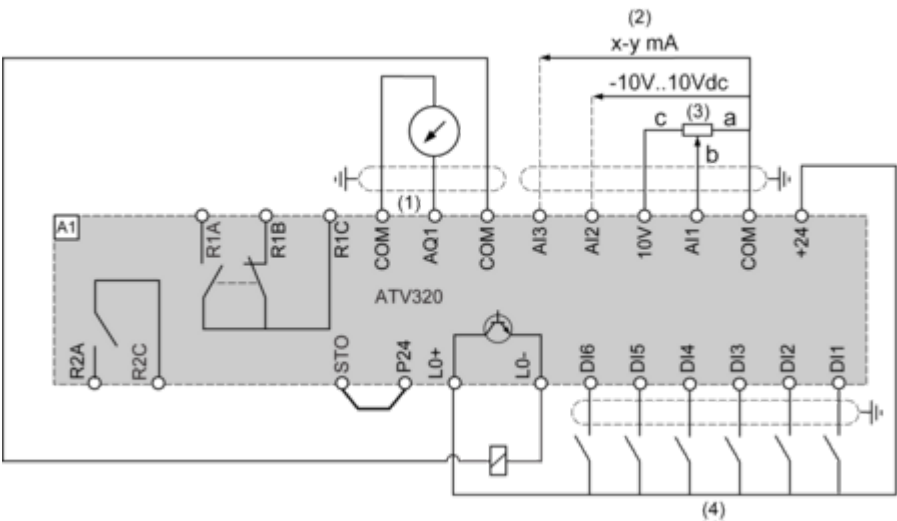


- (1) Saída analógica
- (2) Entradas analógicas
- (3) Potenciômetro de referência (10 kOhm máxi)
- (4) Entradas digitais


Fiação das entradas digitais

A comutador de entrada (SW1) é utilizado para adaptar a operação das entradas lógicas à tecnologia de saídas programáveis do controlador.


Comutador SW1 definido para a posição “Fonte” e utilização da alimentação de saída para as DIs.

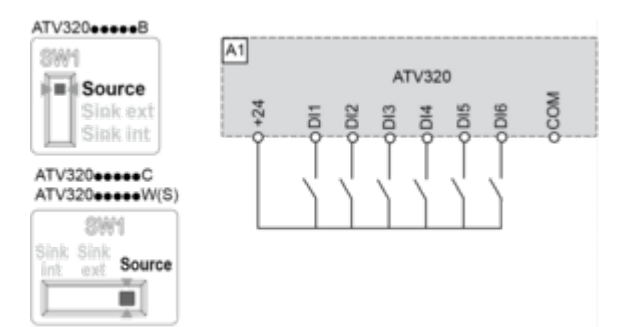


Comutador SW1 definido para a posição “Fonte” e utilização de uma alimentação externa para as DIs.

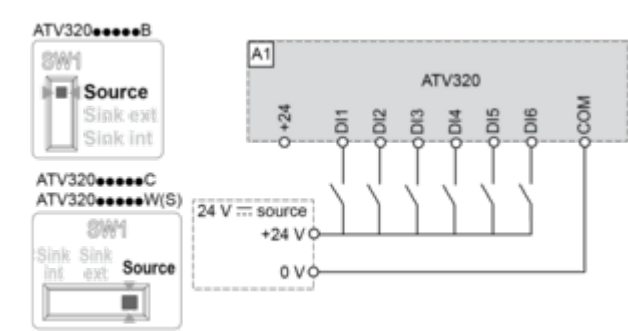

Comutador SW1 definido para a posição “Coletor int” e utilização da alimentação de saída para as DIs.

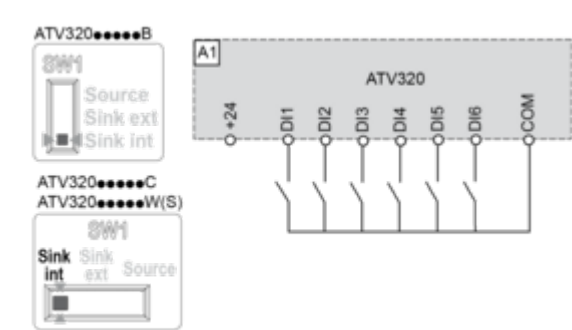


Comutador SW1 definido para a posição “Coletor ext” e utilização de uma alimentação externa para as DIs.

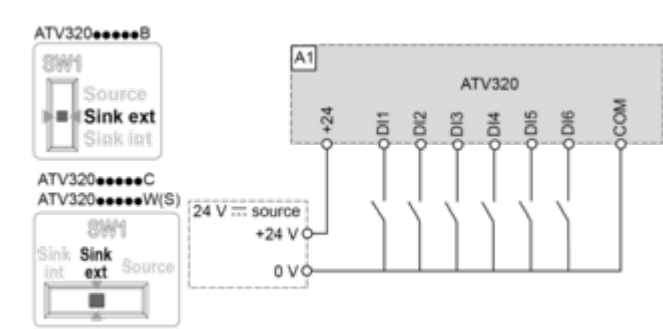

Curvas de desempenho

Curvas de descarga


Curva de descarga para a corrente da unidade nominal (In) como uma função de temperatura e comutação de frequência (SF).

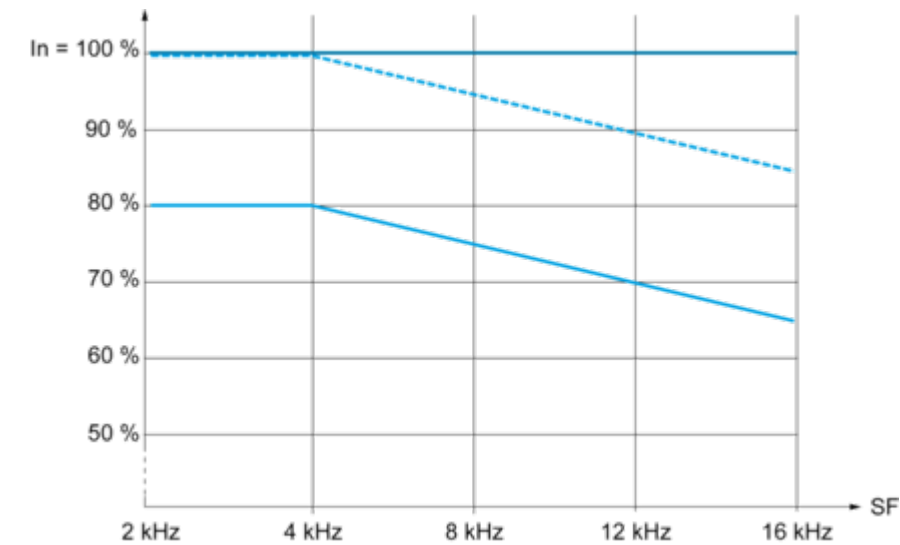

— 40 °C (104 °F) - Montagem tipo A, B e C
--- 50 °C (122 °F) - Montagem tipo A, B e C
— 60 °C (140 °F) - Montagem tipo A, B e C
In: Corrente da unidade nominal
SF: Frequência de comutação

Technical Illustration

Dimensions

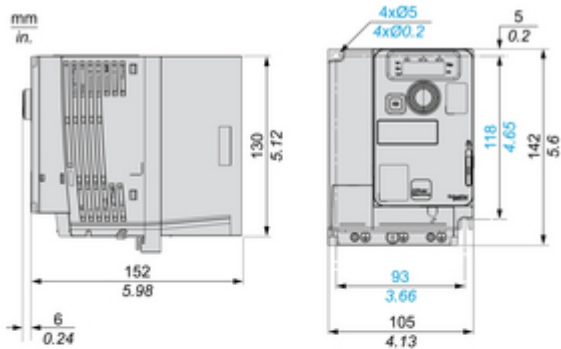

With EMC Plate




Image of product / Alternate images

Alternative







