

# Folha de dados do produto

## Características

# XVGB2H

Coluna luminosa Ø60mm pré-montada, LED vermelho, verde, 24VCA/CC, tubo de montagem em alumínio e placa de fixação



## Principal

|                                                                     |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Linha de produto                                                    | XVG Harmony                                                                 |
| Tipo de produto ou componente                                       | Completa de pré-fio de luz torre monolítica                                 |
| Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos | 2 módulos luminosos                                                         |
| Material                                                            | PC (UL94 V-2): globo<br>ABS (UL94HB): corpo do tubo<br>Alumínio prata: tubo |
| Diâmetro de montagem                                                | 60 mm                                                                       |
| Nome do componente                                                  | XVG                                                                         |
| Montagem do dispositivo                                             | Tubo de montagem com placa de fixação                                       |
| Fonte de luz                                                        | LED Contínuo vermelho<br>LED Contínuo Verde                                 |
| Bloco luminoso colorido                                             | Vermelho verde                                                              |
| Tipo base do conjunto de indicadores                                | Base sem buzzer                                                             |

## Complementar

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Rated supply voltage                        | 24 V CA/CC           |
| Secção do cabo                              | 0,33 mm <sup>2</sup> |
| Tipo de saída digital                       | PNP e NPN            |
| [Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 0,5 kV               |
| Consumo de corrente                         | 68 mA                |
| Consumo de energia                          | 1,6 W                |
| Frequência fundamental                      | 2,64 kHz             |
| Peso líquido                                | 0,32 kg              |

## Meio ambiente

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Certificações do produto                | CE<br>EAC   |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -35...70 °C |
| Temperatura ambiente para funcionamento | -10...50 °C |
| Grau de proteção IP                     | IP53        |

## Packing Units

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Unidade de pacote tipo 1       | PCE       |
| Número de unidades no pacote 1 | 1         |
| Peso do pacote 1               | 523 g     |
| Pacote 1 Altura                | 8,349 cm  |
| Pacote 1 largura               | 13,333 cm |
| Pacote 1 Comprimento           | 5,67 cm   |

## Offer Sustainability

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                              |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                   |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                                |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)<br><a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                                |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                              |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil ambiental do produto</a>                                                        |
| Perfil de Circularidade        | <a href="#">Informação sobre o fim da vida útil</a>                                                |


## Garantia contratual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|

# Folha de dados do produto XVGB2H

## Desenhos das dimensões

### Dimensões

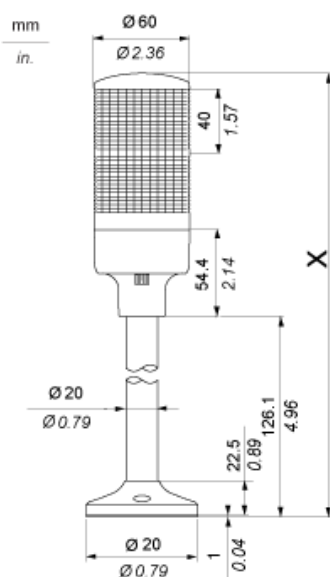


# Folha de dados do produto XVGB2H

## Montagem e remoção

### Montagem

Ø54 mm (2.13 in.), Padrão

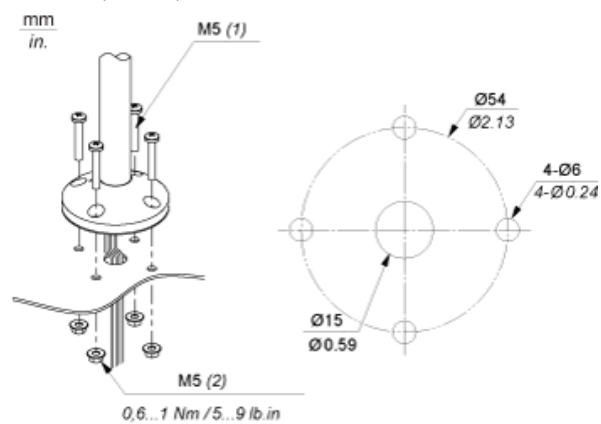


- (1) Espessura + 10 mm (0.39 in.)
- (2) Porca sextavada com flange

# Folha de dados do produto XVGB2H

## Ligações e esquema

### Fiação

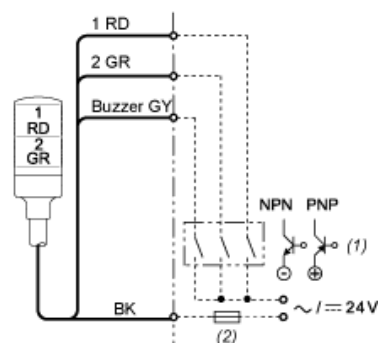

- (1) "ON" para iluminação e/ou aplicação de som contínuo.  
(2) Fusível (corrente nominal: 0,5 A)