

Folha de dados do produto

Especificações



Coluna luminosa Ø60mm pré-montada, LED vermelho, 24VCA/CC, tubo de montagem em alumínio com suporte dobrável

XVGB1MA

Principal

Linha de produto	Easy Harmony XVG
Tipo de produto ou componente	Completa de pré-fio de luz torre monolítica
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos	1 módulo luminoso
Material	PC (UL94 V-2): globo
Diâmetro de montagem	60 mm
Nome do componente	XVG
Montagem do dispositivo	Tubo de montagem com suporte dobrável
Fonte de luz	LED Contínuo
Bloco luminoso colorido	Vermelho
Tipo base do conjunto de indicadores	Base sem buzzer

Complementar

Rated supply voltage	24 V CA/CC
Secção do cabo	0,33 mm ²
Tipo de saída digital	PNP e NPN
[Uimp] Tensão suportável de impulso nominal	0,5 kV
Consumo de corrente	41 mA
Consumo de energia	1,1 W
Peso do produto	0,27 kg

Meio ambiente

Certificações do produto	CE EAC
Temperatura ambiente para armazenamento	-35...70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-10...50 °C
Classe de proteção contra choques elétricos	Classe II

Grau de proteção IP	IP40
---------------------	------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Número de unidades no pacote 1	1
Peso do pacote 1	440,0 g
Pacote 1 Altura	8,4 cm
Pacote 1 largura	13,5 cm
Pacote 1 Comprimento	41,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	P06
Número de unidades no pacote 2	30
Peso do pacote 2	21,2 kg
Pacote 2 Altura	74 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	S06
Número de unidades no pacote 3	30
Pacote 3 Peso	21,2 kg
Pacote 3 Altura	74 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual


Garantia	18 months
----------	-----------

Folha de dados do produto

XVGB1MA

Desenhos das dimensões

Dimensões

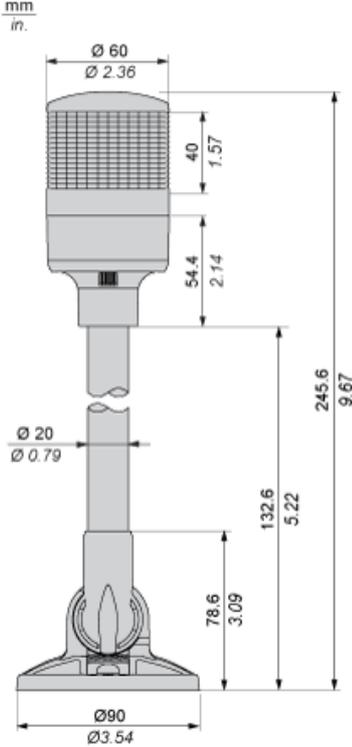


Folha de dados do produto

XVGB1MA

Montagem e remoção


Montagem

Ø73 mm (2.87 in.), Padrão

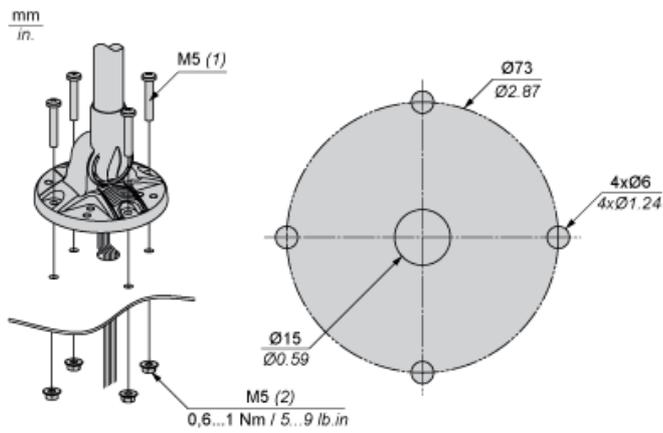


- (1) Espessura + 10 mm (0.39 in.)
- (2) Porca sextavada com flange

Ø73 mm (2.87 in.), 45°

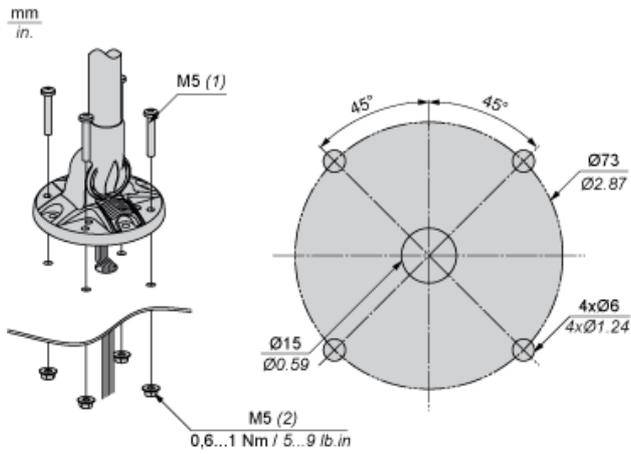

- (1) Espessura + 10 mm (0.39 in.)
- (2) Porca sextavada com flange

Ø54 mm (2.13 in.), 45°

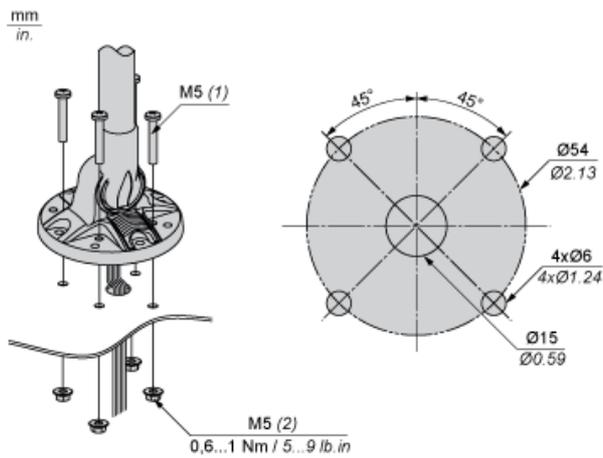


- (1) Espessura + 10 mm (0.39 in.)
- (2) Porca sextavada com flange

Folha de dados do produto

XVGB1MA

Ligações e esquema

Fiação

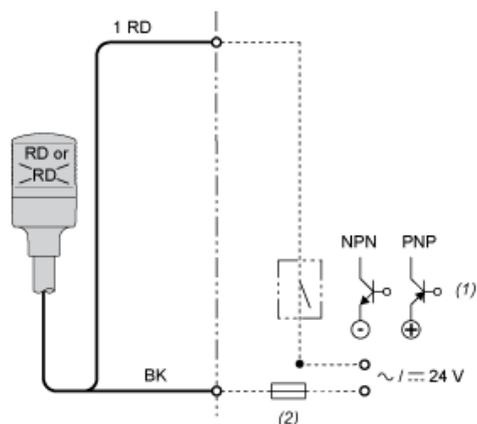

(1) "ON" para iluminação e/ou aplicação de som contínuo.

(2) Fusível (corrente nominal: 0,5 A)

RD: Vermelho

BK: Preto