

■ APRESENTAÇÃO



■ MODELOS

Modelo	Tomada	Disjuntor
CSD-T10	10A	Não acompanha
CSD-T20	20A	Não acompanha
CSDM10-T10	10A	Monopolar 10A
CSDM20-T20	20A	Monopolar 20A
CSDB10-T10	10A	Bipolar 10A
CSDB20-T20	20A	Bipolar 20A

■ INSTALAÇÃO




As caixas de sobrepor CSD são utilizadas em equipamentos que requerem proteção individualizada, como equipamentos de ar-condicionado, torneiras elétricas, máquinas em geral e outros. É comercializada com algumas variações, sendo elas; caixa com a tomada, caixa com a tomada mais disjuntor monopolar e caixa com a tomada mais disjuntor bipolar.

■ ESPECIFICAÇÕES

Especificações Técnicas	
Padrão (pinos)	2P + T
Tensão de Operação	250Vca
Bitola Cabo Tomada 10A	4.0mm ²
Bitola Cabo Tomada 20A	4.8mm ²
Material	ABS
Grau de Proteção	IP 20
Cor	Branca
Norma (tomada)	NBR 14136
Certificado (tomada e disjuntor)	INMETRO
Fixação Interna Disjuntor	Trilho DIN 35
Fixação Externa Caixa	Por parafusos

■ DIMENSÕES (mm)

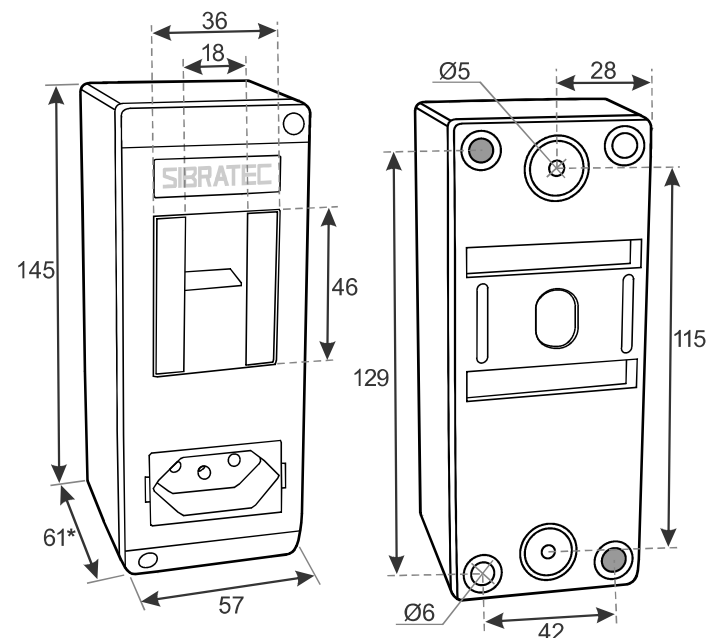

*Caixa com o Disjuntor SIBRATEC a profundidade passa a ser 79mm