

■ APRESENTAÇÃO





■ MODELOS DISPONÍVEIS

Modelos	Alimentação / Acionamento
BZ142-1HM-110	110-127Vca
BZ142-1HM-220	220-240Vca

■ DIMENSÕES FÍSICAS (mm)

Com a moldura (acompanha o produto)

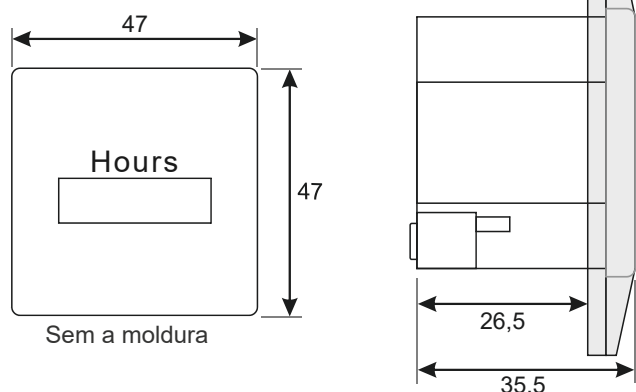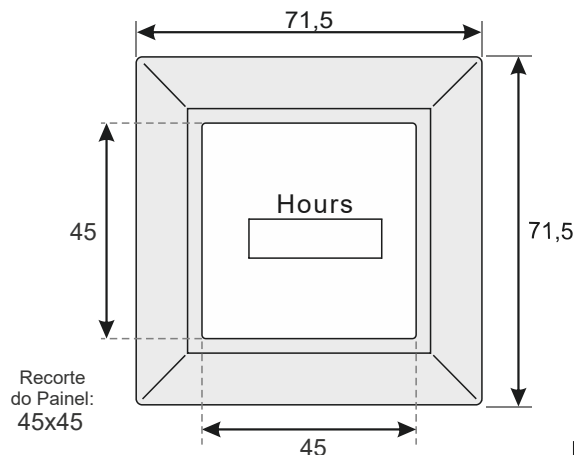

Recomenda-se utilizar o perfurador hidráulico **Sibratec SKY-8A**. Em conjunto com a matriz quadrada 45x45mm ou ainda com a matriz redonda Ø49,6mm para o recorte do painel.

O Horímetro Analógico Sibratec tem a função de registrar horas trabalhadas de equipamentos, de forma acumulativa. Auxilia no controle de tempo para manutenção preventiva de máquinas e equipamentos, como em motores, sistemas elétricos, compressores, maquinários, ou ainda registrar o tempo de trabalho de sistemas de irrigação, bancada de testes, etc.

■ ESPECIFICAÇÕES

Especificações Técnicas	
Medição	Analógica
Frequência Nominal	60Hz
Leitura Máxima	99.999,99 horas
Display	Eletromecânico
Peso Líquido	50 gramas
Fixação	Porta de Painel


■ LEITURA

Exemplo de leitura:
Valor apresentado: **362,51** horas.
Referente à 362h 30min. e 36seg.

Cálculo minutos e segundos;
0,51 x 60 = 30,6 minutos.
ou ainda...
0,6 x 60 = 36 segundos
ou seja 30min e 36seg.



■ ESQUEMA DE LIGAÇÃO

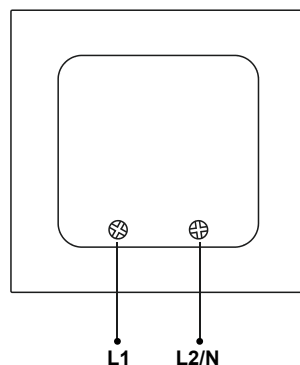

110-127Vca 220-240Vca
BZ142-1HM-110 BZ142-1HM-220

Ligue o equipamento conforme a tensão adquirida.