

Folha de dados do produto

Especificações



Coluna luminosa Ø60mm pré-montada, buzzer, LED vermelho, 220VCA, tubo de montagem em alumínio com suporte dobrável

XVGM1SMA

Principal

Linha de produto	Easy Harmony XVG
Tipo de produto ou componente	Completa de pré-fio de luz torre monolítica
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos	1 módulo luminoso
Material	PC (UL94 V-2): globo
Diâmetro de montagem	60 mm
Nome do componente	XVG
Montagem do dispositivo	Tubo de montagem com suporte dobrável
Fonte de luz	LED Contínuo
Bloco luminoso colorido	Vermelho
Tipo base do conjunto de indicadores	Base com buzzer integrada

Complementar

Rated supply voltage	220...240 V CA
Secção do cabo	0,33 mm²
Tipo de saída digital	PNP
[Uimp] Tensão suportável de impulso nominal	4,0 kV
Consumo de corrente	46 mA
Nível de ruído	85 dB
Potência Consumida (VA)	7,4 VA
Frequência fundamental	2,64 kHz
Peso do produto	0,33 kg

Meio ambiente

Certificações do produto	CE CCC EAC
Temperatura ambiente para armazenamento	-20...65 °C

Temperatura ambiente para funcionamento	0...50 °C
Classe de proteção contra choques elétricos	Classe II
Categoria de sobretensão	III conforme IEC 60947-5-1
Grau de proteção IP	IP40

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	13 cm
Package 1 Length	41,5 cm
Package 1 Weight	512 g
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	75 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	23,36 kg
Unit Type of Package 3	S06
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	23,36 kg


Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões

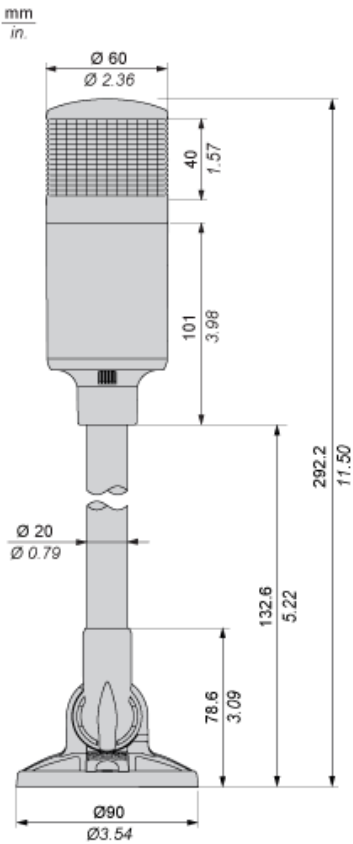


Folha de dados do
produto

Montagem e remoção

XVGM1SMA


Montagem

Ø73 mm (2.87 in.), Padrão

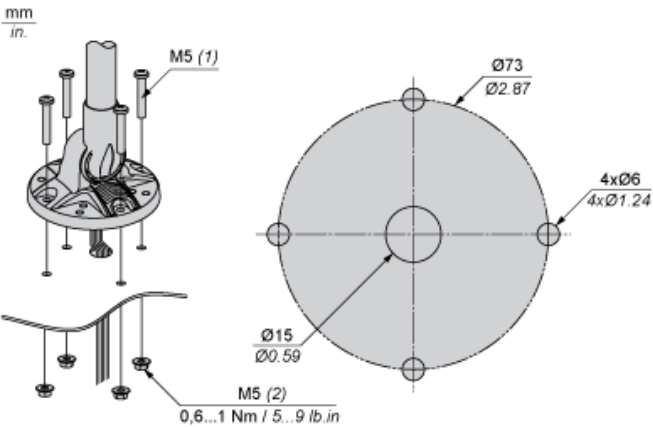


- (1) Espessura + 10 mm (0.39 in.)
- (2) Porca sextavada com flange

Ø73 mm (2.87 in.), 45°

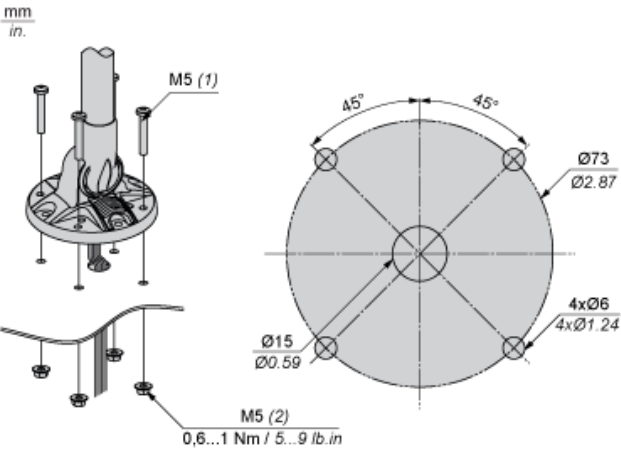


- (1) Espessura + 10 mm (0.39 in.)
- (2) Porca sextavada com flange

Ø54 mm (2.13 in.), 45°

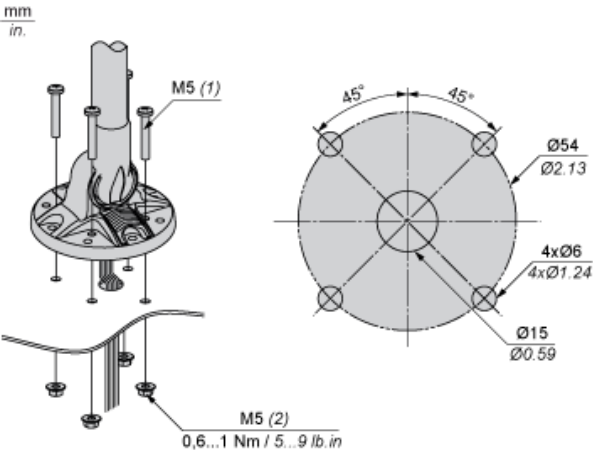

- (1) Espessura + 10 mm (0.39 in.)
- (2) Porca sextavada com flange

Fiação

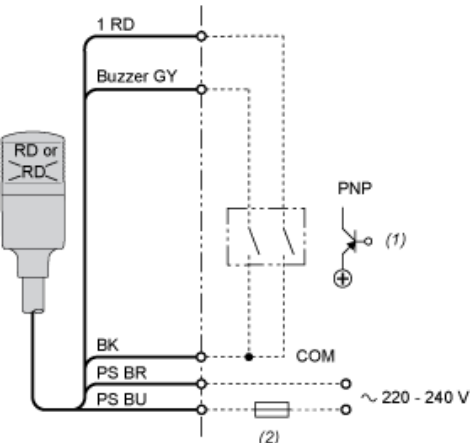

- (1)

"ON" para iluminação e/ou aplicação de som contínuo.
- (2)

Fusível (corrente nominal: 1 A)
- RD:

Vermelho
- GY:

Cinza
- BK:

Preto
- PS BR:

Fonte de alimentação marrom
- PS BL:

Fonte de alimentação azul

Substituição(ões) recomendada(s)