

Folha de dados do produto

Especificações



Coluna luminosa Ø60mm pré-montada, buzzer, LED vermelho, verde, amarelo, 24VCA/CC, com base de montagem

XVGB3SW

Principal

Linha de produto	XVG Harmony
Tipo de produto ou componente	Completa de pré-fio de luz torre monolítica
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos	3 módulos luminosos
Material	PC (UL94 V-2): globo ABS (UL94HB): corpo do tubo Alumínio prata: tubo
Diâmetro de montagem	60 mm
Nome do componente	XVG
Montagem do dispositivo	Montagem de base
Fonte de luz	LED Contínuo vermelho LED Contínuo Verde LED Contínuo âmbar
Bloco luminoso colorido	Vermelho / laranja / verde
Tipo base do conjunto de indicadores	Base com buzzer integrada

Complementar

Rated supply voltage	24 V CA/CC
Secção do cabo	0,33 mm²
Tipo de saída digital	PNP e NPN
[Uimp] Tensão suportável de impulso nominal	0,5 kV
Consumo de corrente	180 mA
Nível de ruído	85 dB
Consumo de energia	4,1 W
Frequência fundamental	2,64 kHz
Peso do produto	0,25 kg

Meio ambiente

Certificações do produto	CE EAC
Temperatura ambiente para armazenamento	-35...70 °C

Temperatura ambiente para funcionamento	-10...50 °C
Grau de proteção IP	IP42

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,926 cm
Package 1 Width	8,002 cm
Package 1 Length	31,039 cm
Package 1 Weight	350,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	21
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	8,591 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	84
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	43 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil

Garantia contratual


Garantia	18 meses
----------	----------

Folha de dados do
produto

Desenhos das dimensões

XVGB3SW


Dimensões

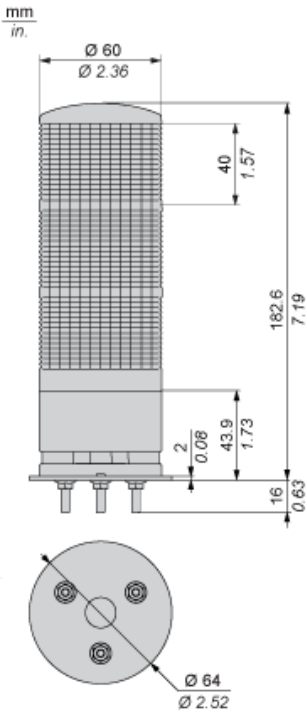

Montagem e remoção

XVGB3SW

Montagem

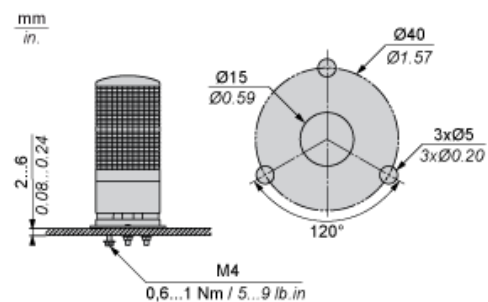


Folha de dados do
produto

Ligações e esquema

XVGB3SW

Fiação

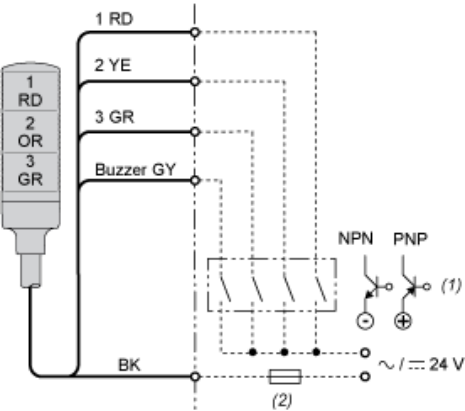

- (1) "ON" para iluminação e/ou aplicação de som contínuo.
- (2) Fusível (corrente nominal: 0,5 A)
- RD: Vermelho
- YE: Amarelo
- GR: Verde
- GY: Cinza
- OR: Laranja
- BK: Preto

Substituição(ões) recomendada(s)