

Folha de dados do produto

Especificações



Coluna luminosa Ø60mm pré-montada, LED vermelho, verde, amarelo, azul, 24VCA/CC, tubo de montagem em alumínio e placa de fixação

XVGB4H

Principal

Linha de produto	XVG Harmony
Tipo de produto ou componente	Completa de pré-fio de luz torre monolítica
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos	4 módulos luminosos
Material	PC (UL94 V-2): globo ABS (UL94HB): corpo do tubo Alumínio prata: tubo
Diâmetro de montagem	60 mm
Nome do componente	XVG
Montagem do dispositivo	Tubo de montagem com placa de fixação
Fonte de luz	LED Contínuo vermelho LED Contínuo Verde LED Contínuo âmbar LED Contínuo Azul
Bloco luminoso colorido	Vermelho / laranja / verde / azul
Tipo base do conjunto de indicadores	Base sem buzzer

Complementar

Rated supply voltage	24 V CA/CC
Secção do cabo	0,33 mm ²
Tipo de saída digital	PNP e NPN
[Uimp] Tensão suportável de impulso nominal	0,5 kV
Consumo de corrente	135 mA
Consumo de energia	3,3 W
Frequência fundamental	2,64 kHz
Peso líquido	0,4 kg

Meio ambiente

Certificações do produto	CE EAC
--------------------------	-----------

Temperatura ambiente para armazenamento	-35...70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-10...50 °C
Grau de proteção IP	IP53

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	14,000 cm
Package 1 Length	56,500 cm
Package 1 Weight	611,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	4,316 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	25,264 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil

Garantia contratual


Garantia	18 meses
----------	----------

Folha de dados do produto

XVGB4H

Desenhos das dimensões

Dimensões

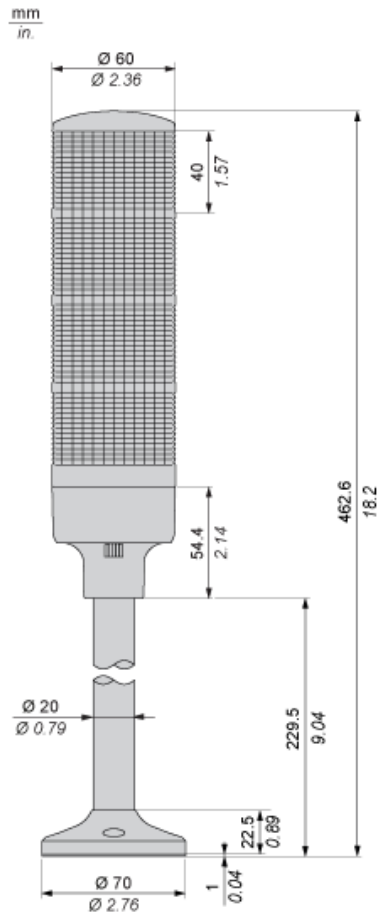


Folha de dados do produto

XVGB4H

Montagem e remoção

Montagem

Ø54 mm (2.13 in.), Padrão

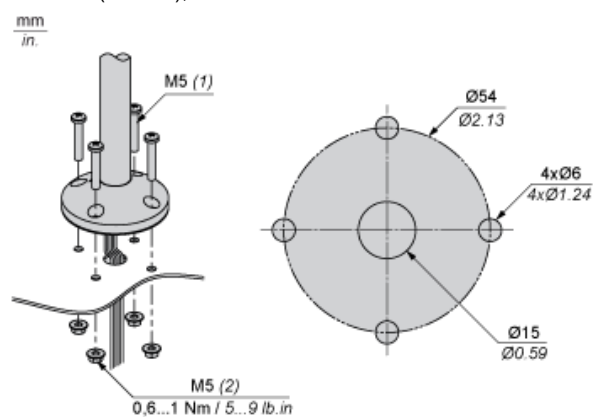


- (1) Espessura + 10 mm (0.39 in.)
- (2) Porca sextavada com flange

Folha de dados do produto

XVGB4H

Ligações e esquema

Fiação

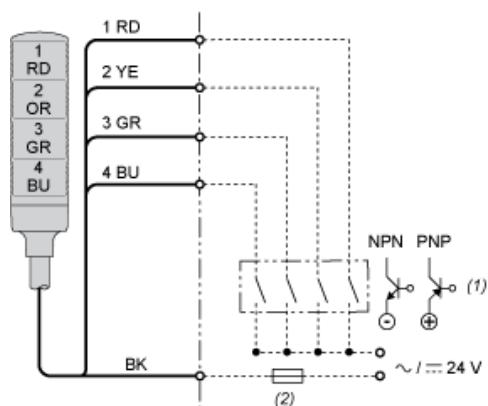

(1) "ON" para iluminação e/ou aplicação de som contínuo.

(2) Fusível (corrente nominal: 0,5 A)

RD: Vermelho

YE: Amarelo

GR: Verde

BU: Azul

OR: Laranja

BK: Preto

Substituição(ões) recomendada(s)