



■ APRESENTAÇÃO



O voltímetro e amperímetro digital para corrente contínua com display duplo de 3 dígitos, possui a função de apresentar essas grandezas elétricas em tempo real.


■ MODELOS

Modelos	Medição	Corrente
TZ-56D50	Tensão e Corrente VCC	0 ~ 50A


■ ESPECIFICAÇÕES

Especificações Técnicas	
Tensão de Alimentação	10~24Vcc
Medição de Tensão	0~100Vcc
Medição de Corrente	Indireta 0~50A
Display LED	2 x 3 Dígitos
Cor do Display	Vermelho e Azul
Taxa de Atualização	500ms
Precisão de Medição	± 1%
Comprimento do Cabo	14cm
Furação do Painel	27x46mm
Temperatura de Operação	-10°C ~ 65°C

■ DIMENSÕES (mm)

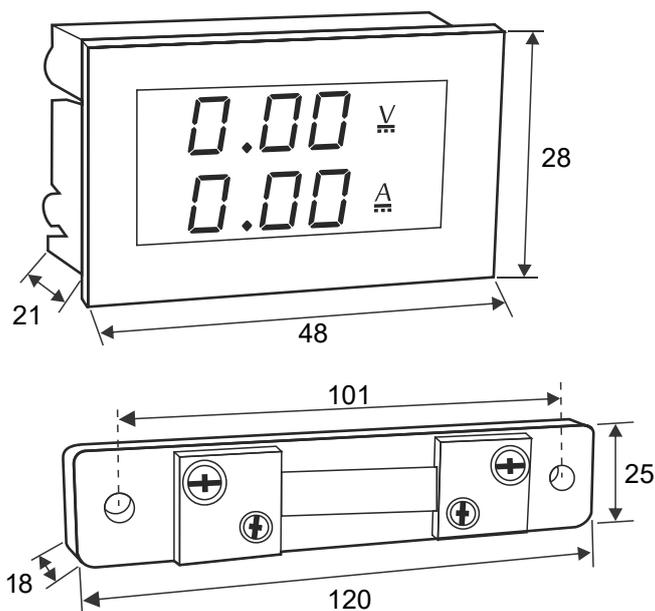

■ ESQUEMA DE LIGAÇÃO

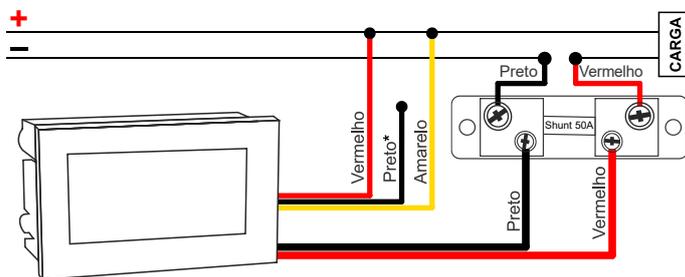

*Para utilizar com a medição de corrente, não utilizar este fio negativo