


■ APRESENTAÇÃO

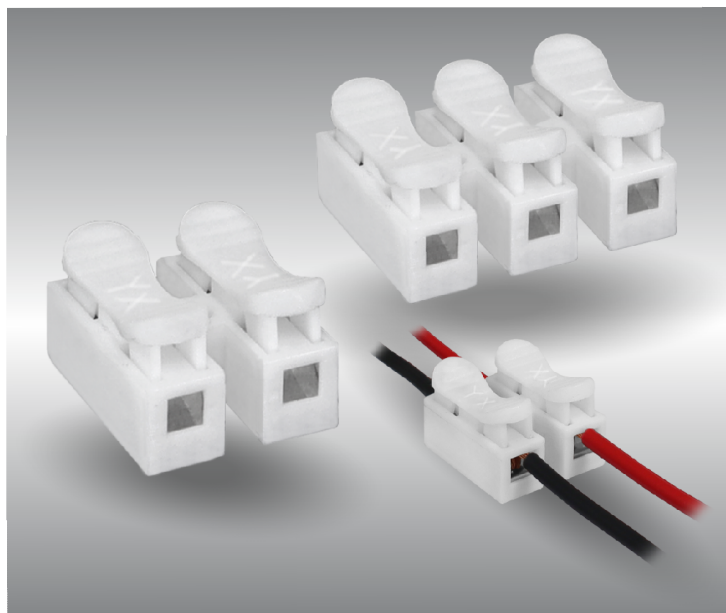

■ MODELOS DISPONÍVEIS

Modelos	Cor	Quantidade de Vias
CH-2	Branco	2
CH-3	Branco	3

■ ESPECIFICAÇÕES

Especificações Técnicas	
Tipo de Conector	Emenda (Fêmea)
Bitolas Compatíveis	0,5~2,5mm ²
Tensão Máxima	250V
Corrente Máxima	10A
Material do Revestimento do Conector	Plástico (PVC)
Material do Condutor	Latão Estanhado
Conexão	Terminais com Retorno por Mola Interna

■ INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



Os conectores de emenda CH com retorno por mola são dispositivos de emenda inovadores projetados para simplificar e agilizar as conexões elétricas. Esses conectores são amplamente utilizados em instalações residenciais, comerciais e industriais, oferecendo uma solução eficiente e confiável para a junção de fios.

A principal característica dos conectores de emenda CH é o seu mecanismo de mola interna. Essa mola permite que os fios sejam inseridos nos terminais do conector de forma rápida e segura, proporcionando uma conexão firme e estável. Isso elimina a necessidade de usar ferramentas ou realizar a soldagem dos fios, agilizando o processo de instalação.

■ BENEFÍCIOS DE USO

1- Facilidade de instalação: Os conectores de emenda CH com retorno por mola são fáceis de usar, não requerem ferramentas especiais e proporcionam uma conexão rápida e segura.


2- Reutilizáveis: Esses conectores podem ser desconectados e reconectados várias vezes sem comprometer a qualidade da conexão.

3- Versatilidade: Os conectores de emenda CH com retorno por mola podem acomodar diferentes diâmetros de fios e materiais condutores.

4- Conexão confiável e durável: A mola interna garante uma conexão estável, resistente a vibrações e movimentos, reduzindo a necessidade de manutenção corretiva.

■ DIMENSÕES FÍSICAS (mm)

CH-2

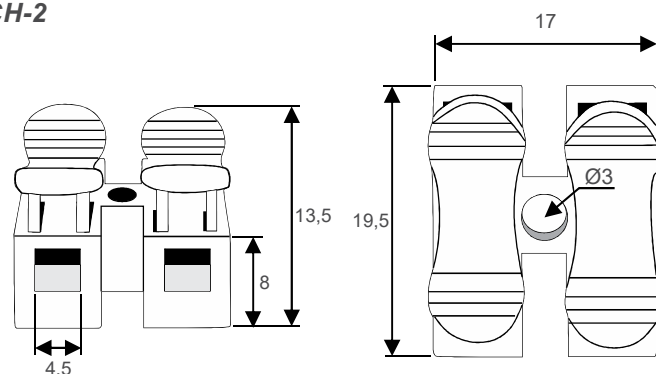

CH-3

